


# BS 100/30/20

Protezione dal sole


**R**  
**REYNAERS**  
aluminium

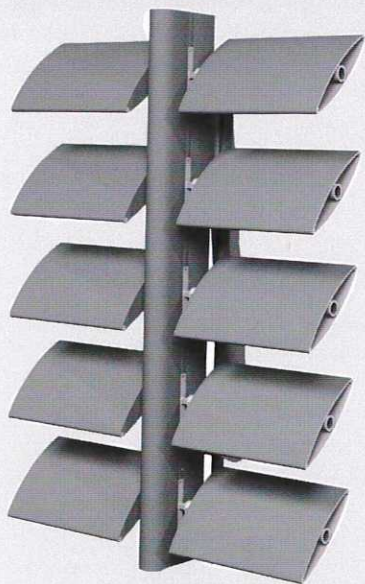

Brise Soleil è il termine utilizzato per indicare sistemi a lamelle da fissare ai muri perimetrali per la protezione da riscaldamento e abbagliamento.

I sistemi Reynaers per frangisole Brise Soleil (BS) forniscono una soluzione pratica e dal design moderno per edifici esistenti o di nuova costruzione.

I sistemi BS sono adattabili ad ogni soluzione, sia standard, sia su misura.

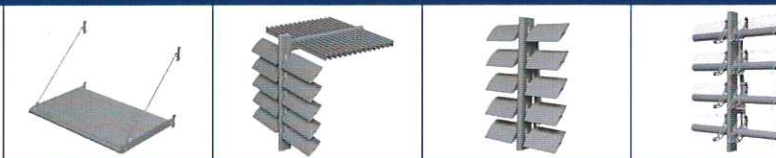**BS 100/30/20****CARATTERISTICHE TECNICHE**

Varianti	BS 100 TELAIO PREASS.	BS 100 LAMELLE FISSE	BS 100 LAMELLE MOBILI	BS 100 LAMELLE IN VETRO
Forma lamelle	ellittica	ellittica	ellittica	vetro temperato
Dimensioni lamelle	140 mm / 180 mm	da 120 a 400 mm	da 120 a 400 mm	366 x 10/12/14/17 mm
Angolazione (fissa)	45°	0°/ 15°/ 30°/ 45°/ 60°/ 75°/ 90°	variabile	0°/15°/30°/45°/60°/ 75°/90° e variabile
Passerella	sì	sì	sì	sì
Dimensioni massime	largh. 1000 o 1500 mm	a seconda del progetto	a seconda del progetto	a seconda del progetto
Possibilità di automazione	no	no	sì	sì

Sono disponibili inoltre lamelle da 500 mm e 700 mm per soluzioni progettuali.

**BS 100/30/20****CARATTERISTICHE TECNICHE**

Varianti	BS 100 LAMELLE CON STAFFE	BS 30	BS 20
Forma lamelle	ellittica	profilo z	arrotondata
Dimensioni lamelle	200 mm / 250 mm / 300 mm	90 mm largh. x 60 mm alt.	80 mm / 140 mm largh.
Angolazione (fissa)	0°/ 15° / 30°/ 45°	sì	30°
Passerella	no	sì	no
Dimensioni massime	continue	3000 x 1000 mm	3000 x 1250 mm
Possibilità di automazione	no	no	no

